

100-00778 Stahovák kombinovaný hydraulický



Pokyny:

Než začnete hydraulický stahovák používat, pečlivě přečtěte návod k obsluze. K tomu, aby hydraulický stahovák náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu. Při používání hydraulického stahováku je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a seznamte se s návodem.

Bezpečnostní opatření:

Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu.

- hydraulický stahovák nepoužívejte k jiným účelům, než je určen
- chraňte před dětmi

Obsah balení:

- | | |
|--|----|
| 1. Dělicí přípravek (separátor) | 1x |
| 2. Traverza k dělicímu přípravku | 1x |
| 3. Tažné štefty dělené | 2x |
| 4. Stahovací ramena 3 délky (100mm, 150 mm, 200 mm) | 3x |
| 5. Tlačná hydraulická závitnice | 1x |
| 6. Traverza pro stahovák 2 ramenná | 1x |
| 7. Traverza pro stahovák 3 ramenná | 1x |
| 8. Matice tlačné pístnice do 2 a 3 ramenných traverz | 1x |
| 9. Prodloužení k tlačné závitnici | 3x |




Funkce a použití:

Kombinovaný hydraulický stahovák je snadno ovladatelné nářadí pro řemeslné a hobby použití, jehož maximální zatížení je 10t.

Je určen ke stahování různých ložisek, ložisek nábojů kol, pastorků, řemenic atd. Široké uplatnění nalezne tento hydraulický stahovák v automobilovém průmyslu, strojírenském průmyslu atd.

Výhody:

- rychlé a snadné použití
- minimální nároky na údržbu
- velká síla díky hydraulické závitnici
- velká variabilita
- možnost sestavení: dvou anebo třiramenného stahováku (obr. 1 a 2)
 přípravku pro stahování nábojů (obr. 3)

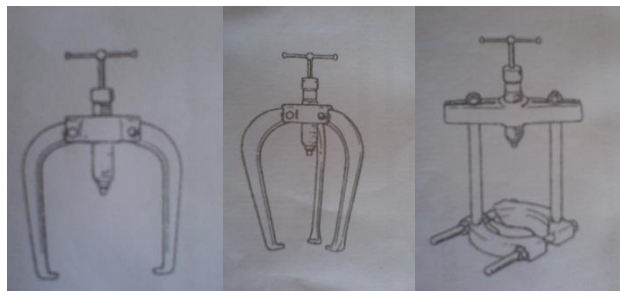

obr. 1

obr. 2

obr. 3

Návod k použití:

- dle specifikace stahovaného dílu vyberte patřičné díly stahováku
- jednotlivé díly sestavte v požadovaný stahovák a dotáhněte zajišťovací šrouby
- zašroubujte tlačnou hydraulickou závitnici do traverzy viz. obr. 3, nebo do matice tlačné závitnice, kterou umístíte do 2 anebo 3 ramenné traverzy viz obr. 1 a obr. 2
- sestavený stahovák umístěte na stahovaný díl (ložisko atd.)
- vyšroubujte šroub tlačné závitnice s T rukojetí na možné maximum
- dotáhněte ručně tlačnou závitnici, než se tlačný čep opře o pevný díl např. o hřídel, v případě potřeby použijte prodloužení tlačné závitnice
- postupným zašroubováním šroubu tlačné závitnice s T rukojetí docílíte potřebného tlaku na stahovaný díl, který se postupně bude uvolňovat
- v případě potřeby je možno použít další prodloužení k dokonalému stažení stahovaného dílu

Údržba:

Pro trvalou a bezvadnou funkčnost vašeho hydraulického stahováku je předpokladem čištění jednotlivých dílů a mazání závitů a pístnice.

Po každém použití očistěte jednotlivé díly od prachu, špíny eventuálně od potřísnění kapalinami a oleji.

Po očištění pístnice, pístnicí promažte hydraulickým olejem, tak aby měla na sobě tenký olejový film.

Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník

Životní prostředí:

Stahovák je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálu, které jsou použity na stahovák a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Záruční podmínky:

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, cizím zásahem do jednotlivých dílů přístroje, apod. Reklamací je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamace se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno.

www.triumf.cz / www.triumf.cz